GUÍA DE INSTALACIÓN

BB30 para BB30/PF30 - BC30/BS30/BS30S

! **Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier.**

1 IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en el cuadro.

2 Introduzca a mano el lado de transmisión del pedalier lo más posible y préselo por completo con la herramienta para pedalier CEMA 006.

3 **4** Introduzca el lado opuesto a la transmisión del pedalier y préselo por completo con la herramienta para pedalier CEMA 006.



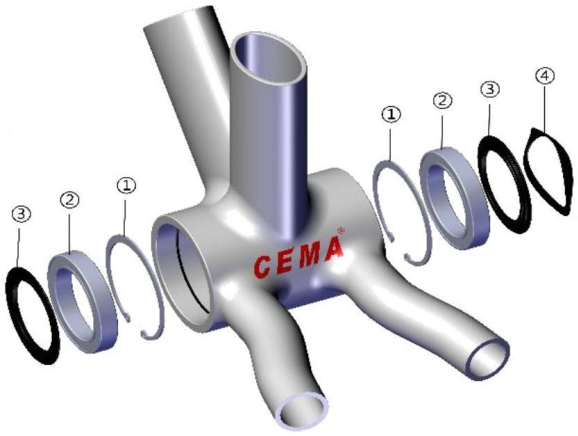

1. Snap Ring
2. Bearing
3. End Cover
4. Wave Washer

COMPATIBLE

Cuadro	Ancho del cuadro (mm)	Diámetro interior del cuadro (mm)	Bielas	Montaje
BB30	68	42	Road	Utilice 1 2 3 1pc (N-DS) & 1 2 3 4 1pc (DS)
	73		MTB	Utilice 1 2 3 1pc (N-DS) & 1 2 3 4 1pc (DS)

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

SRC-TT-B006D	CEMA Kit de prensa de rodamientos de pedalier
SRC-GS-AP-50ML	CEMA Grasa de Montaje Cerámico - 50 ml
SRC-GS-SP-50ML	CEMA Pasta protectora hidrófuga - 50 ml
SRC-GS-NB52	Grasa para rodamientos - Cerámica, 2 / 5 / 10 / 20 ml

MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.

¡Consejo! Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa de extremo.