


INSTALLATIEGIDS

BSA voor Shimano – BSA24B/BSA24R



- ! Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de trapas met schroefdraad.
- 1 BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op de schroefdraad van het frame en van de trapas.
- 2 Lijn de schroefdraad van de trapas en het frame uit en draai met de hand zo ver mogelijk vast. **WAARSCHUWING: NIET-UITGELIJNDE SCHROEFDRAAD MET KRACHT VASTDRAAIEN BESCHADIGT DE DRAAD!**
- 3 Gebruik een passend gereedschap en een momentsleutel en draai vast op 40-50 Nm. Controleer het aanhaalmoment om de 6 maanden.
- 4 Plaats de beschermbuis en herhaal stap 1 tot 3 om de trapas aan de andere zijde van het frame te monteren.

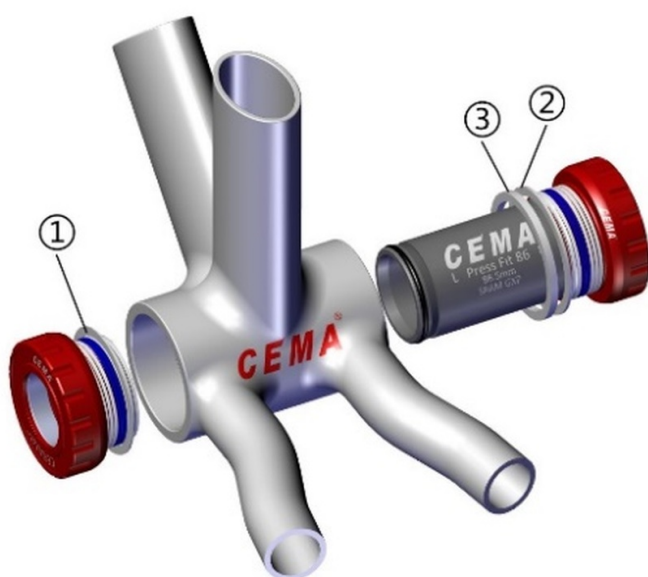

- ① 0.5mm Spacer
- ② 1.0mm Spacer
- ③ 2.5mm Spacer

COMPATIBEL

Frame shell ID / breedte (mm)		Montage	
BSA	68	Road	Use ① 1pc (N-DS) & ② 1pc (DS)
		MTB	Use ① 1pc (N-DS) & ② 1pc + ③ 2pcs (DS)
	73	MTB	Use ③ 1pc (DS)

- Voor montage van SRAM GXP-crank: voeg accessoirekit GXP toe, artikelnr. SRC-BB-A001A.
- Voor montage van SRAM GXP-crank: voeg accessoirekit GXP toe, artikelnr. SRC-BB-A0012-D.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

CEMA Bottom Bracket gereedschap 24 mm **SRC-TT-B019**
CEMA Bottom Bracket sleutel **SRC-TT-B020**

RESERVEONDERDELEN

Spare Part lagerset voor CEMA 24 mm BB
SRC-BB-S009C-B Zwart, Keramisch
SRC-BB-S009S-B Zwart, RVS
SRC-BB-S009SG3-B Zwart, SG3 - Keramisch - COATED

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.