


INSTALLATIEGIDS

ITA voor Shimano – ITA24B



- !** Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de trapas met schroefdraad.
- 1** BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op de schroefdraad van het frame en van de trapas.
- 2** Lijn de schroefdraad van de trapas en het frame uit en draai met de hand zo ver mogelijk vast. **WAARSCHUWING: NIET-UITGELIJNDE SCHROEFDRAAD MET KRACHT VASTDRAAIEN BESCHADIGT DE DRAAD!**
- 3** Gebruik een passend gereedschap en een momentsleutel en draai vast op 40-50 Nm. Controleer het aanhaalmoment om de 6 maanden.
- 4** Plaats de beschermbuis en herhaal stap 1 tot 3 om de trapas aan de andere zijde van het frame te monteren.

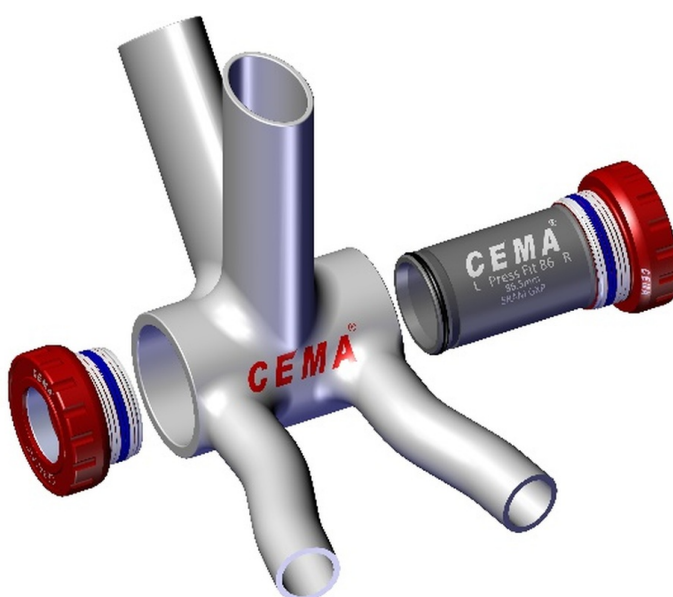

COMPATIBEL

Frame shell ID / breedte (mm)		Montage	
ITA	70	Road	Geen spacers van toepassing

- Voor montage van SRAM GXP-crank: voeg accessoirekit GXP toe, artikelnr. SRC-BB-A001A.
- Voor montage van SRAM GXP-crank: voeg accessoirekit GXP toe, artikelnr. SRC-BB-A0012-A.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

CEMA Bottom Bracket gereedschap 24 mm **SRC-TT-B019**

CEMA Bottom Bracket sleutel **SRC-TT-B020**

RESERVEONDERDELEN

Spare Part lagerset voor CEMA 24 mm BB

SRC-BB-S009C-B Zwart, Keramisch

SRC-BB-S009S-B Zwart, RVS

SRC-BB-S009SG3-B Zwart, SG3 - Keramisch - COATED

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.