


INSTALLATIEGIDS

PF30A voor SRAM GXP – PF30A24BR



- ! Lees de installatiegids aandachtig vóór de montage van de Interlock trapas.
- 1 BELANGRIJK: Breng CEMA anti-seize pasta aan op het frame, de trapas en de schroefdraad.
 - 2 Duw de aandrijfszijde van de trapas met de hand zo ver mogelijk in en pers ze volledig in met het CEMA 006 trapasgereedschap.
 - 3 Lijn de schroefdraad van de aandrijfszijde en de niet-aandrijfszijde uit en draai met de hand zo ver mogelijk vast. **WAARSCHUWING: NIET-UITGELIJNDE SCHROEFDRAAD MET KRACHT VASTDRAAIEN BESCHADIGT DE DRAAD!**
 - 4 Gebruik aan beide zijden van de trapas een passend gereedschap: één om vast te draaien en één om tegen te houden. Draai met een momentsleutel vast op 40-45 Nm en controleer het aanhaalmoment om de 6 maanden.

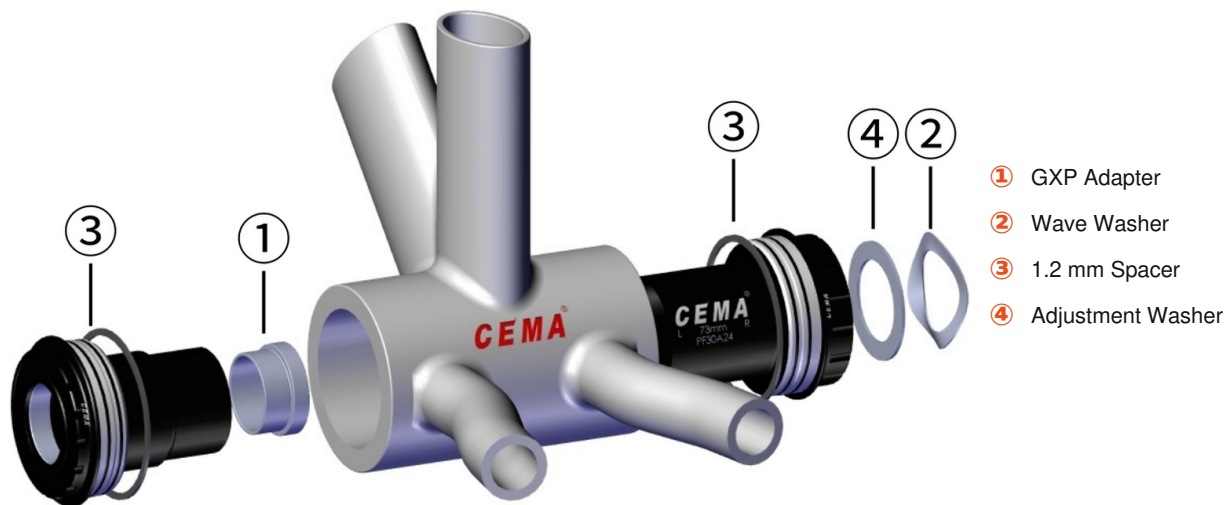

COMPATIBEL

Frame shell ID / breedte (mm)		Montage	
46	73	Road	Use ① ③ 1pc (N-DS) & ② ③ 1pc (DS)

- Use ④ only in case of excessive play between bottom bracket and crank

AANBEVOLEN GEREEDSCHAPPEN

CEMA Bottom Bracket gereedschap 24 mm **SRC-TT-B019**

CEMA Bottom Bracket sleutel **SRC-TT-B020**

RESERVEONDERDELEN

Spare Part lagerset voor CEMA 24 mm BB

SRC-BB-S009C-B Zwart, Keramisch

SRC-BB-S009S-B Zwart, RVS

SRC-BB-S009SG3-B Zwart, SG3 - Keramisch - COATED

ONDERHOUD

Onderhoud de lagers door ze te reinigen en smeermiddel toe te voegen:

- Telkens na een rit in slechte wegomstandigheden of regen.
- Elke 3 tot 6 maanden als routineonderhoud.

Goed onderhoud verbetert de rolweerstand, voorkomt lagerschade en verlengt de levensduur.

Tip! Breng CEMA waterafstotende pasta aan tussen het lager en de stofkap.