


# GUÍA DE INSTALACIÓN

## BB30 para SRAM GXP – BB3024BR/BB3024RR



! Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier Interlock.

- 1 IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en el cuadro, el pedalier y la rosca.
- 2 Introduzca a mano el lado de transmisión del pedalier lo más posible y préselo por completo con la herramienta para pedalier CEMA 006.
- 3 Alinee las roscas del lado de transmisión y del lado opuesto y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
- 4 Utilice una herramienta adecuada a cada lado del pedalier, una para apretar y otra para sujetar. Apriete con una llave dinamométrica a un par de 40-45 Nm y compruebe el par de apriete cada 6 meses.

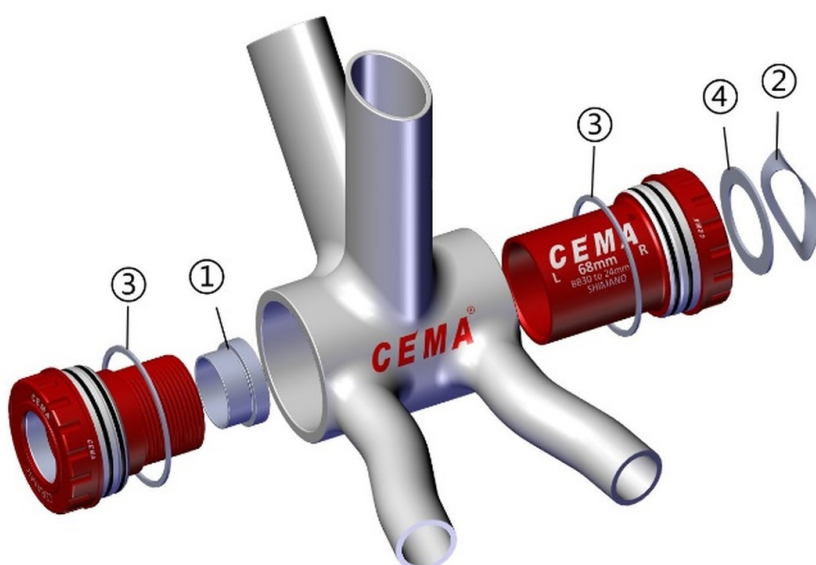

- ① GXP Adapter
- ② Wave Washer
- ③ 1.2 mm Spacer
- ④ Adjustment Washer

### COMPATIBLE

| Caja del cuadro ID / anchura (mm) |    |      | Montaje                           |
|-----------------------------------|----|------|-----------------------------------|
| 42                                | 68 | Road | Use ① ③ 1pc (N-DS) & ② ③ 1pc (DS) |
|                                   | 73 | MTB  | Use ① ③ 1pc (N-DS) & ② ③ 1pc (DS) |

■ Use ④ only in case of excessive play between bottom bracket and crank

### HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 24 mm **SRC-TT-B019**  
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

### RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 24 mm BB  
**SRC-BB-S009C-B** Negro, Cerámica  
**SRC-BB-S009S-B** Negro, Acero Inoxidable  
**SRC-BB-S009SG3-B** Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

### MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.

¡Consejo! Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.