
GUÍA DE INSTALACIÓN

T47 Outboard para SRAM GXP – T4724BR

Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier roscado.

1. IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en las roscas del cuadro y del pedalier.
2. Alinee las roscas del pedalier y del cuadro y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
3. Utilice una herramienta adecuada y una llave dinamométrica y apriete a un par de 40-50 Nm. Compruebe el par de apriete cada 6 meses.
4. Instale el tubo protector y repita los pasos 1 a 3 para montar el pedalier en el otro lado del cuadro.



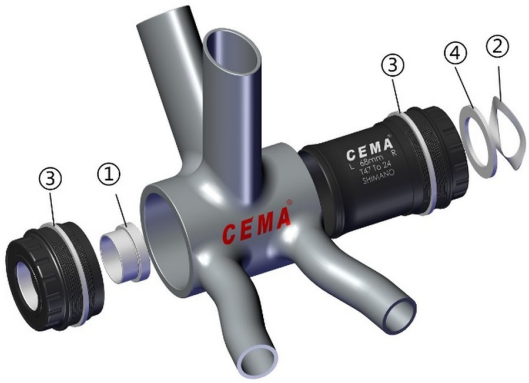

① GXP Adapter
② Wave Washer
③ 1mm Spacer
④ Adjustment Washer

COMPATIBLE

Caja del cuadro ID / anchura (mm)			Montaje
T47	**68**	Road	Use ① ③ 1pc (N-DS) & ② ③ 1pc (DS)
	73	MTB	Use ① ③ 1pc (N-DS) & ② ③ 1pc (DS)

- Use ④ only in case of excessive play between bottom bracket and crank

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 24 mm **SRC-TT-B019**
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 24 mm BB
SRC-BB-S009C-B Negro, Cerámica
SRC-BB-S009S-B Negro, Acero Inoxidable
SRC-BB-S009SG3-B Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.

¡Consejo! Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.